

*Saunapiste on aloittanut valmistuksen ja markkinoinnin HPK® HST uimaaltaista laitospöytäkäyttöön uimahalleille, kylpylöille ym.*

*Ensimmäinen altaamme asennettiin Holiday Club Caribiaan turkuun joulukuussa 2020  
Suunnittelu-, valvonta-, valmistus- ja asennustyöt suorittavat ammattitaitoiset yhteistyökumppanimme.*

*Valmistusvaiheista ja asennuksesta kuvia alla.*




Valmis HPK® HST allas asennettuna Holiday Club Caribiaan

Altaanpohja hitsattuna



Altaan pystyseinät hitsauksessa

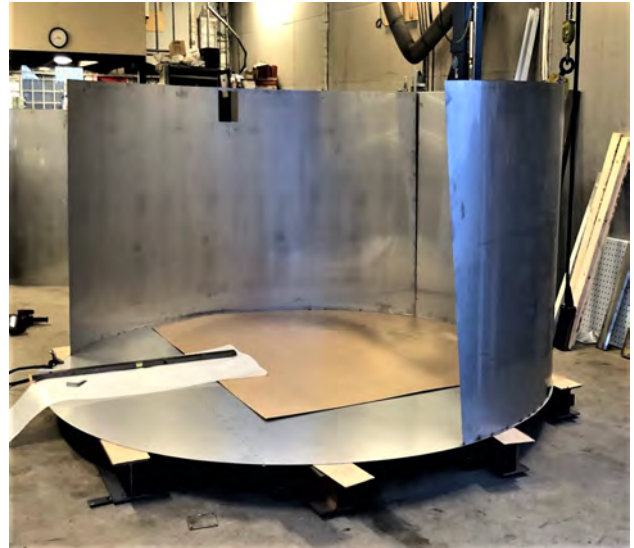


Vanhan kaakelialtaan ylijäämäveden poistoputket modifioitiin HPK®HST altaalle sopiviksi



Altaaseen asennettiin poistoputki kondenssiveden poistoon vanhan ja uuden altaan välitilasta pohjalta.

Vanhan altaan tulovesi- ja poistovesi putkisto modifioitiin uudelle altaalle sopivaksi HST putkilla. Vanhan altaan pohjalle levitettiin sorakerros, jonka päälle uuden HPK®HST altaan lasketaan.

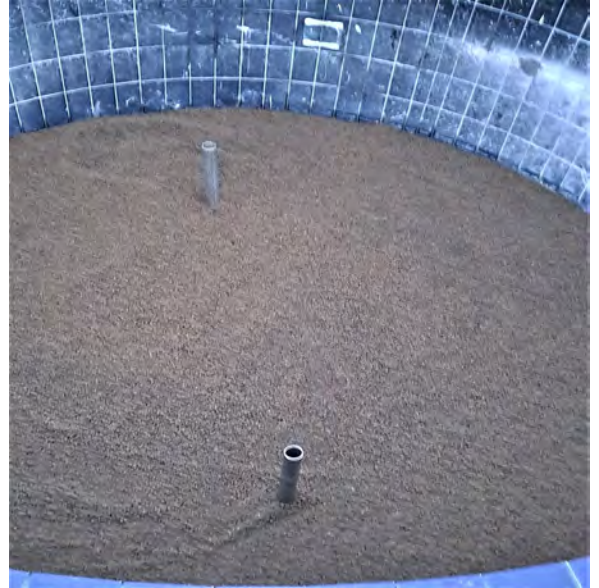

Uusi HPK® HST allas tuotiin kohteeseen ja nostettetaan vanhanaltaa sisään kuljetuskalustolla.

Allas pestynä kuljetuksen jälkeen ennen nostoa paikalleen.




Altaan nosto paikalleen aloitettu.



Nostovarren poisto altaasta. HST rappuset on hitsattu altaaseen kiinni.

Tulovesiventtiili, vedenpoistoveniili ja Led valot uuteen altaaseen asennettiin kohteessa.

Veden pinnan tasausventtiilit asennettiin uuteen altaaseen kohteessa.

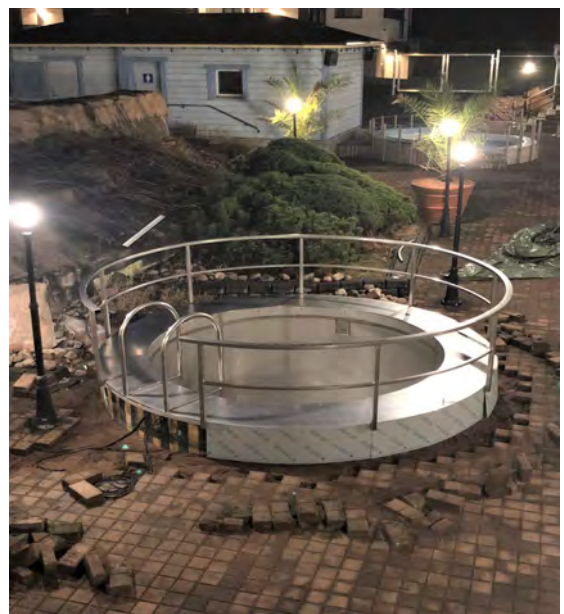

HST kaitteet odottavat asennusta altaaseen.

HST kaitteet asennettuna paikoilleen altaaseen samoin melkein kaikki ulkoreunalevyt.



**Saunapisteen toimittamaan HPK® HST allaspakettiin kuuluu mm.**

- Altaan suunnittelu
- Kohteen kartoitus altaalle
- Aikataulutus kohteessa
- Altaan valmistus
- Altaan asennus kohteeseen
- Tarvittavat sähköasennukset kohteessa
- Työn / asennuksen valvonta kohteessa (työmaavalvonta)
- Rakennustekniikan palvelut ym.

Saunapiste / Nostopörssi Oy

Kuikankatu 11 A 11  
20760 Piispanristi

puh: 02 234 3030  
info(at)saunapiste.fi  
www.saunapiste.fi