

## ERM HPK-vuosihuolto

Suoritetaan 6 kk välein

### ERM HPK - laitossähkökiukaan vuosihuolto / Vastusten asennusohje




Kiuas tyhjennetään kivistä kerran vuodessa. Kiukaan pintamateriaali on haponkestävää terästä (AISI 316).

Pinnasta voidaan poistaa kalkki suolahappoliuoksella (n. 5% liuos)



Kiuas nostetaan pystyasentoon ja aukaistaan pohjalevy, jolloin saadaan näkyviin vastuksien alapää kiinnityksineen ja johdotus.

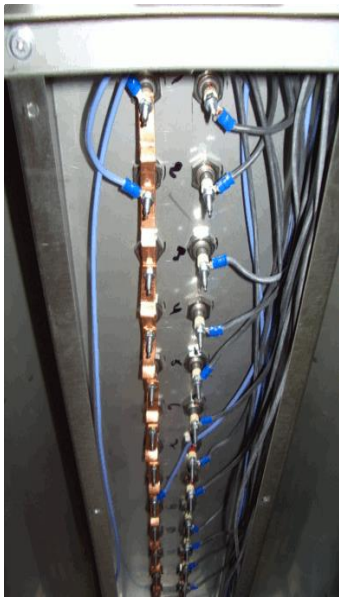

Tarkoitus on lisätä kuparitahnaa ja ruiskutetta vastuksien alapäihin kierteisille osuuksille, aineena esim. WURTH CU 800 tahnana ja spraynä. Oheinen toimenpide estää vastuksien kierteiden sekä muttereiden ruostumisen ja hapettumisen, jolloin vastusten vaihtaminen tulevaisuudessa onnistuu helposti.



Vastuksien päät on käsitelty kuparitahnalla, ruostumisen ja kosteusvahinkojen ehkäisemiseksi.

**Asennus on suoritettava edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti tai vastusten takuu raukeaa!!**